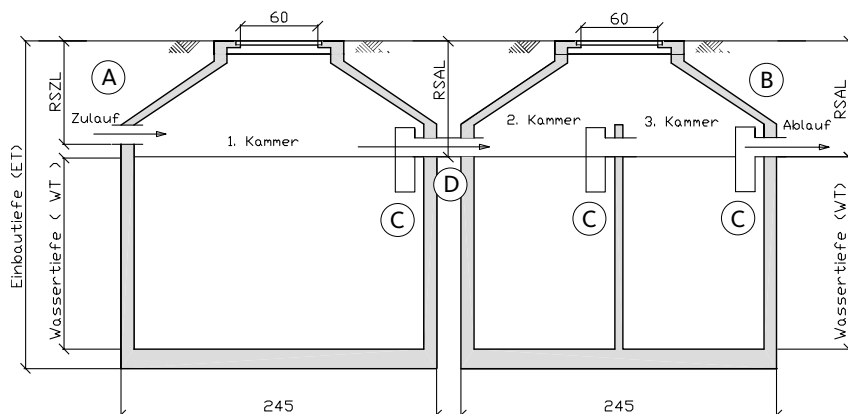
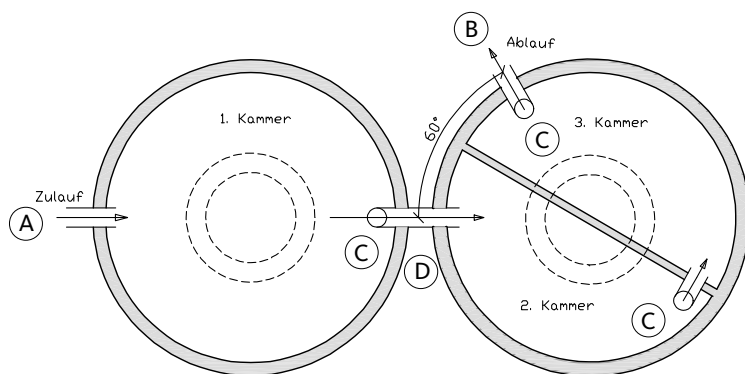


aus gütegeschützten Stahlbeton-Fertigteilen
in Monolith-Bauweise

Typ II Zweibehälterausführung


- (A) Zulauf Ø DN 150
bauseitig nach DIN 1986 Teil 1 entlüften
- (B) Ablauf PVC KG-Rohr DN 150
- (C) Tauchrohr: PVC KG – T – Stück Ø 200/150
mit Durchflußquerschnitt > 300 cm²
- (D) Verbindungsrohr Ø ≥ 150 mm elastisch ein-
binden, Rohrwerkstoff nach DIN 1986, Teil 4


Optionen:

- ☐ Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung,
begehrbar)
- ☐ Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- ☐ Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-
befahrbar)

Abdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229, begehrbar (Klasse A15), Gewicht je Deckel ≤ 65 kg.

Fugen in plastischem Dichtmittel oder Zementmörtel dichten.

RSZL = 82 cm, RSAL = 97 cm

Dreikammergrube mit Konus				
Typ		Zweibehälterausführung		
		II/2-M	II/3-M	II/4-M
Nutzhalt	m ³	9,7	11,6	13,6
Wassertiefe (WT)	cm	126	151	176
Einbautiefe (ET)	cm	228	253	278
Gewicht	t	11,7	12,7	13,7
Einwohnerwert bei mechanischer Behandlung (Entschlammung) 300l/EW (Mehrkammer-Absetzgrube)	EW	32	38	45
Einwohnerwert bei anaerober biologischer Behandlung 1500l/EW (Mehrkammer-Ausfaulgrube)	EW	6	7	9