

Funktions- und Maßskizze für Kleinkläranlagen BIO-225/WB-S1 / 04 bis 20



DN 2250 S1 / Beton

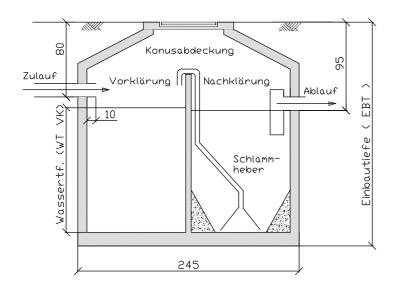

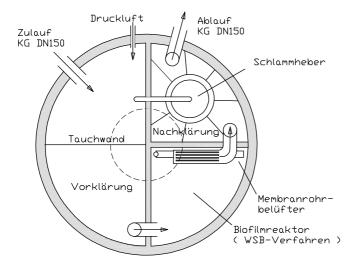

Optionen:

Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung,
begehbar)

Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)

Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)

Monolithischer Behälter (bis max. 6,3 t)

Leichtes Bodenteil (2,5 t)

Leistungserklärung:

Für Neuanlagen:

LE-01/2021 (Klasse C), LE-02/2021 (Klasse N) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:

Für Nachrüstsätze:

3,1 *

Z-55.8-769 (Klasse C), Z-55.8-770 (Klasse N)

Тур	Größen-	Behälter	Wasser-	Einbau-	Gewichte		Monolithische Anlage	
	Klasse	DIN 4034	tiefe	tiefe	Gesamt-	Schwerst.	Schwerst.	Höhe des
		Teil 2	WT VK	EBT	Gewicht	Einzelteil	Einzelteil	monolith.
								Teils
	EW	Тур	cm	cm	t	t	t	cm
BIO/WB-S1/04	4	3-Kammer	126	228	6,0	3,1	5,1	167
BIO/WB-S1/06	6	3-Kammer	126	228	6,0	3,1	5,1	167
BIO/WB-S1/08	8	3-Kammer	151	253	6,6	3,7 *	5,7	192
BIO/WB-S1/12	12	3-Kammer	176	278	7,2	3,1 *	6,3	217
BIO/WB-S1/16	16	3-Kammer	251	353	8,9	3,1 *		

378

9,5

276

CE

Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)

3-Kammer

20

*: Als Option leichtes Bodenteil (2,5 t) möglich

BIO/WB-S1/20