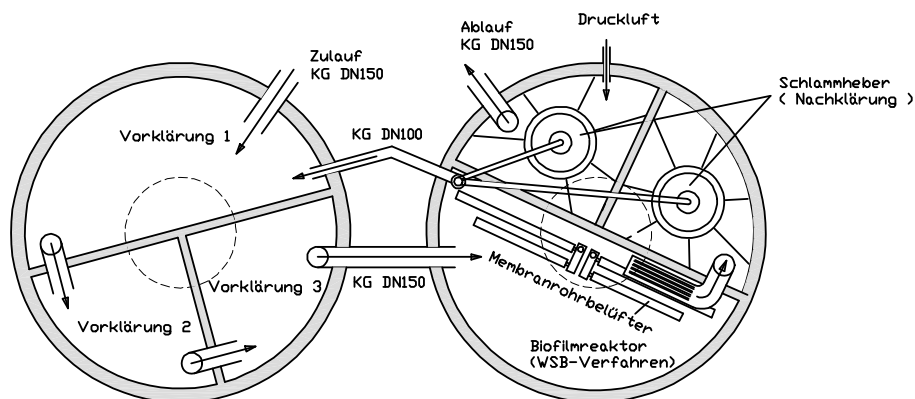
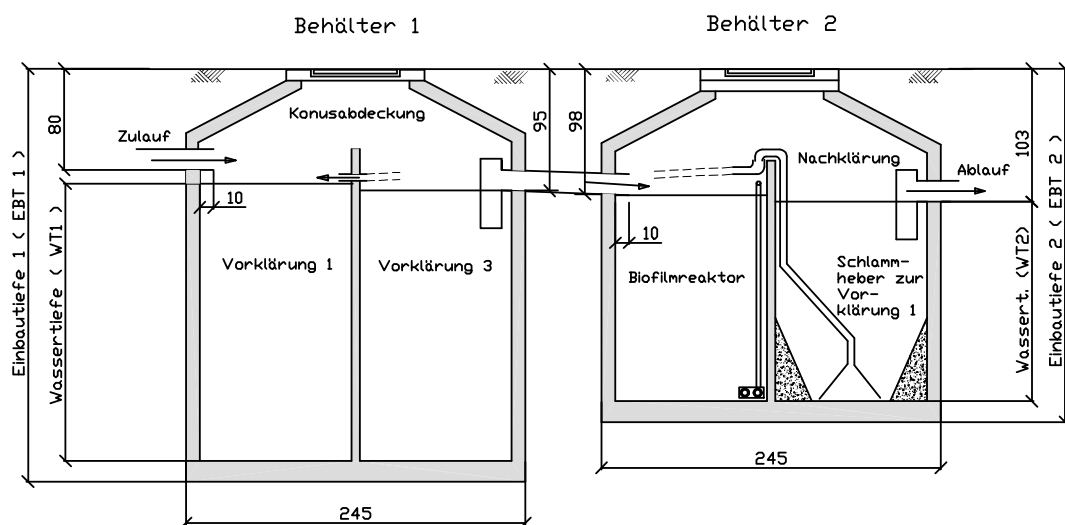


Funktions- und Maßskizze für Kleinkläranlagen BIO-225/WB-S2 / 25 bis 40


DN 2250
S2 / Beton


Optionen:

- ☐ Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- ☐ Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- ☐ Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)
- ☐ Monolithischer Behälter (bis max. 6,3 t)
- ☐ Leichtes Bodenteil (2,5 t)

Leistungserklärung:**Für Neuanlagen:**

LE-01/2021 (Klasse C), LE-02/2021 (Klasse N)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:**Für Nachrüstsätze:**

Z-55.8-769 (Klasse C), Z-55.8-770 (Klasse N)



Typ	Größen-Klasse	1. Behälter DIN 4034 Teil 2			2. Behälter DIN 4034 Teil 2			Gewichte	
		Typ	Wasser-tiefe WT 1 cm	Einbau-tiefe EBT 1 cm	Typ	Wasser-tiefe WT 2 cm	Einbau-tiefe EBT 2 cm	Gesamt-Gewicht t	Schwer-stes Einzelteil t
	EW								
BIO/WB-S2/25	25	3-Kammer	176	278	2-Kammer	146	263	13,6	3,7 *
BIO/WB-S2/30	30	3-Kammer	201	303	2-Kammer	146	263	14,2	3,7 *
BIO/WB-S2/35	35	3-Kammer	251	353	2-Kammer	146	263	15,4	3,7 *
BIO/WB-S2/40	40	3-Kammer	276	378	2-Kammer	171	288	16,4	3,1 *

Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)

*: Als Option leichtes Bodenteil (2,5 t) möglich