



WSB® clean Kleinkläranlage

Konusabdeckung Kl. A,
mit Mannlochdeckel Kl. A, unbelüftet

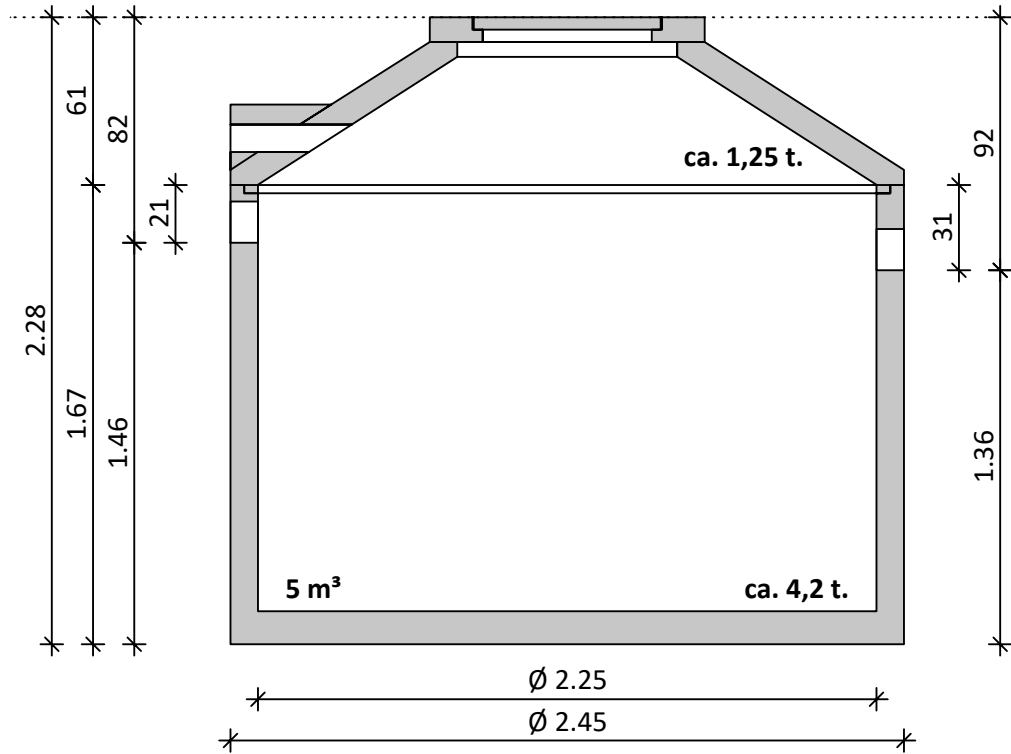


Konusabdeckung Kl. A,
mit Mannlochdeckel Kl. A, unbelüftet

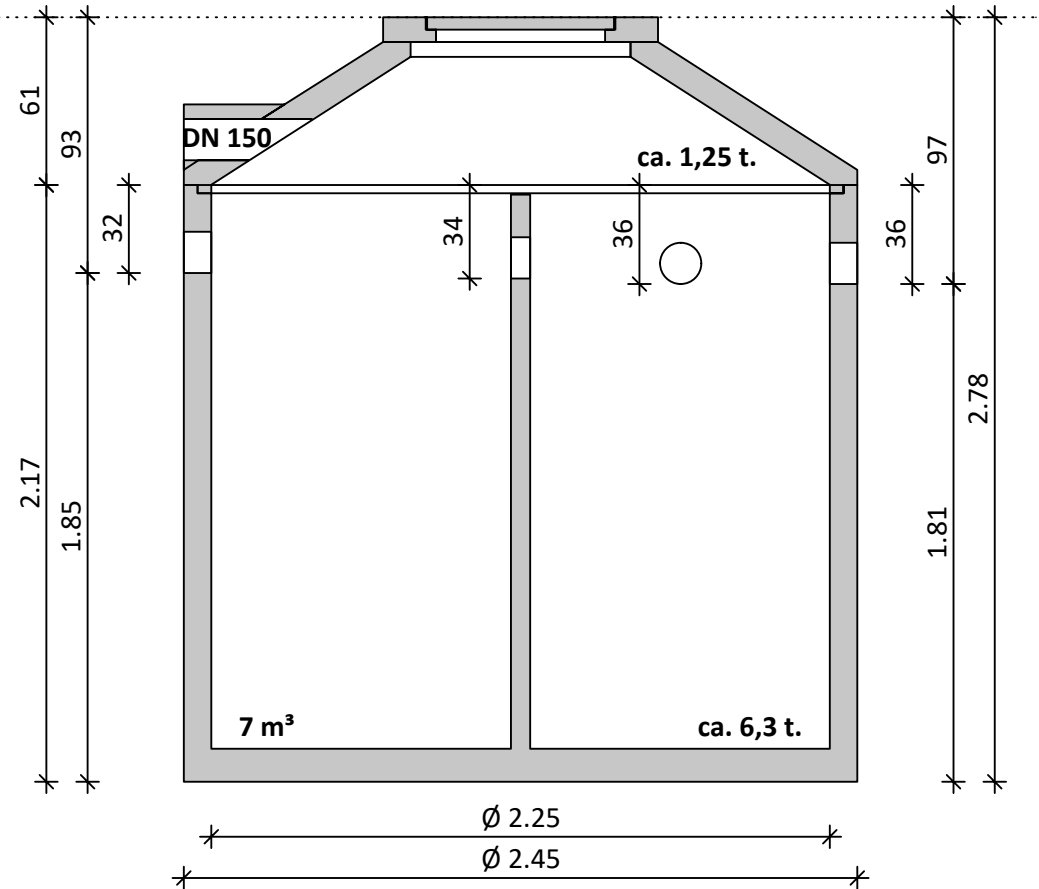


Hinweis: Bitte den Rohranschluß
DN100 bzw. DN150 im Konus
in Richtung Standort Steuerung/
Kompressor drehen.

Linkslauf

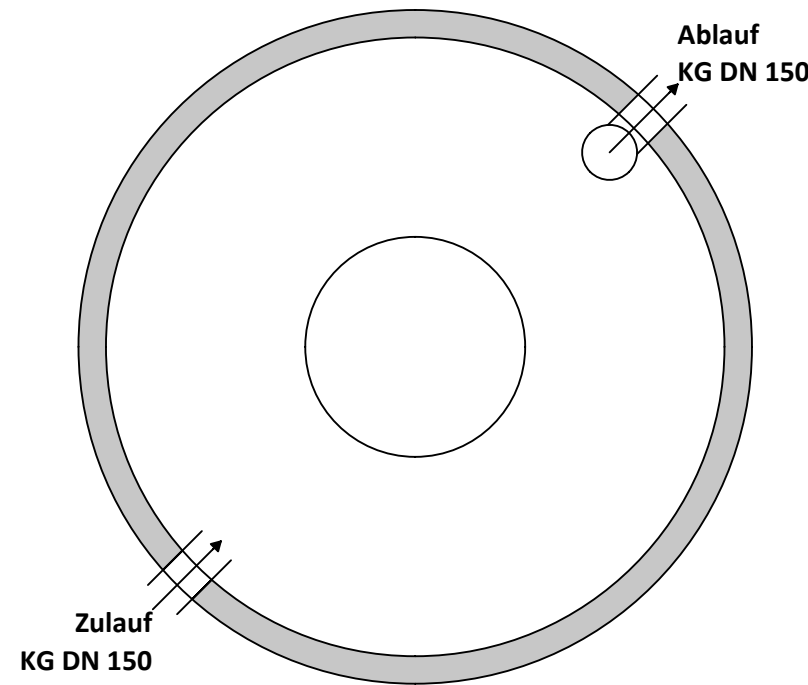

Linkslauf

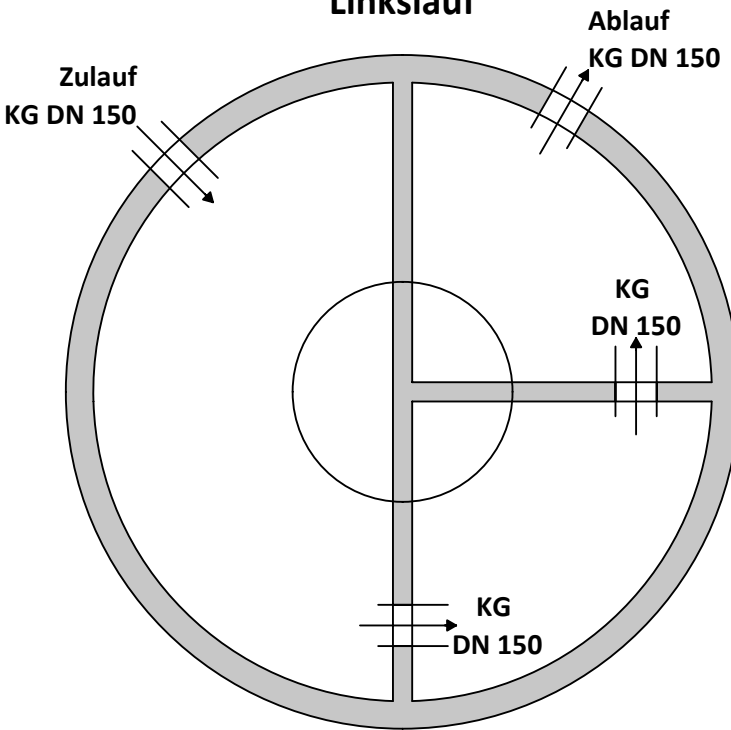

Gemäß DIN 4034-2 sind kleine Maß-
abweichungen möglich, daher sind die
Betonfertigteile vor dem Einbau nachzumessen.