
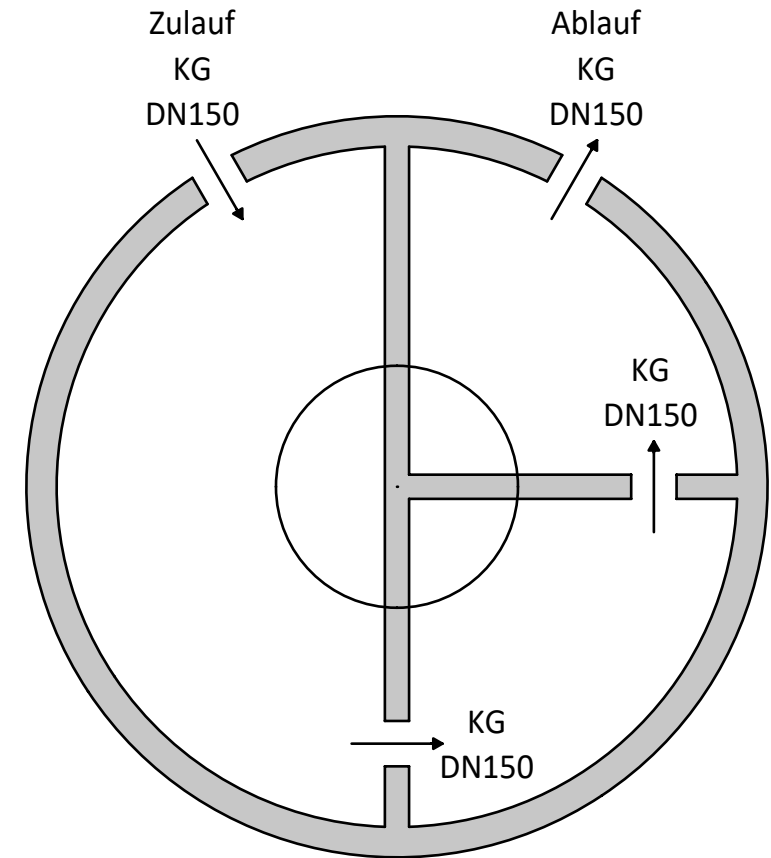



Hinweis: Bitte den Rohranschluß DN 100
bzw. DN 150 im Konus in Richtung Standort
Steuerung/ Kompressor drehen

WB-S1/08 - 8 EW

Konusabdeckung, Kl. A

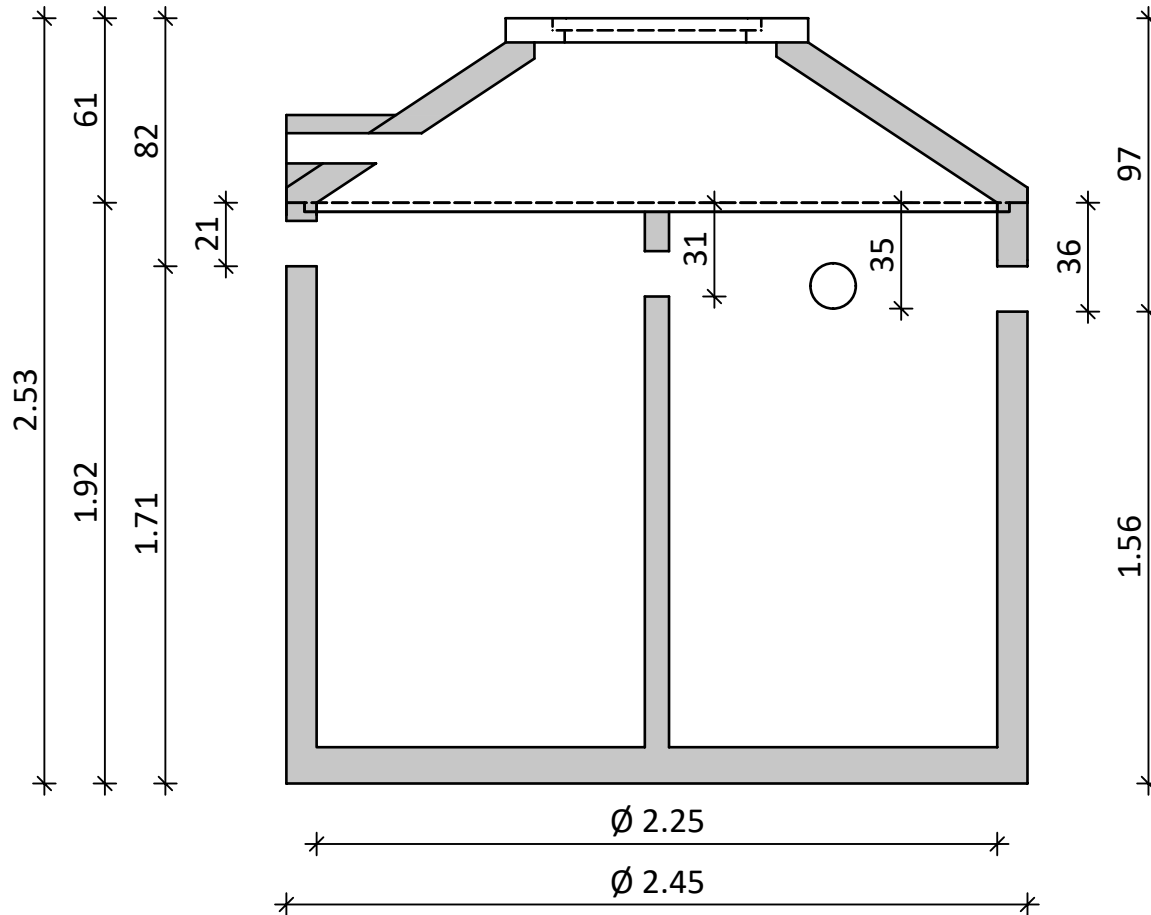

Gemäß DIN 4034-2 sind kleine Maß-
abweichungen möglich, daher sind die
Betonfertigteile vor dem Einbau nachzumessen.



FRITZ WITT
GMBH U. CO KG
STAHLBETON - FERTIGTEILE
Bundesstraße 5 Nr.26, 25795 Weddingstedt
Tel. 0481 / 85087 - 0 Fax - 49

Auftraggeber:			
Bauvorhaben:			
Bauwerk: WSB® clean WB-S1/08 - 8 EW, Abdeckung Konus Kl. A			
Zeichnungsart: Ausführungszeichnung			
Nr.	Datum:	Bemerkungen:	
			gez.: DC