



WSB® clean Kleinkläranlage

Konusabdeckung Kl. A,
mit Mannlochdeckel Kl. A, unbelüftet

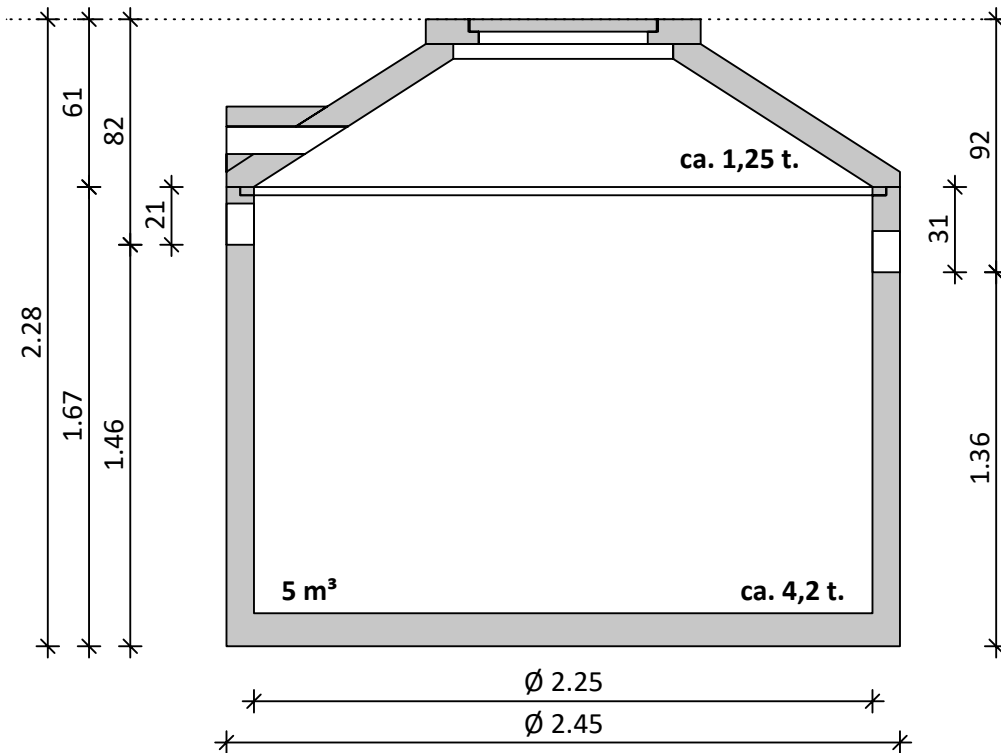


Konusabdeckung Kl. A,
mit Mannlochdeckel Kl. A, unbelüftet

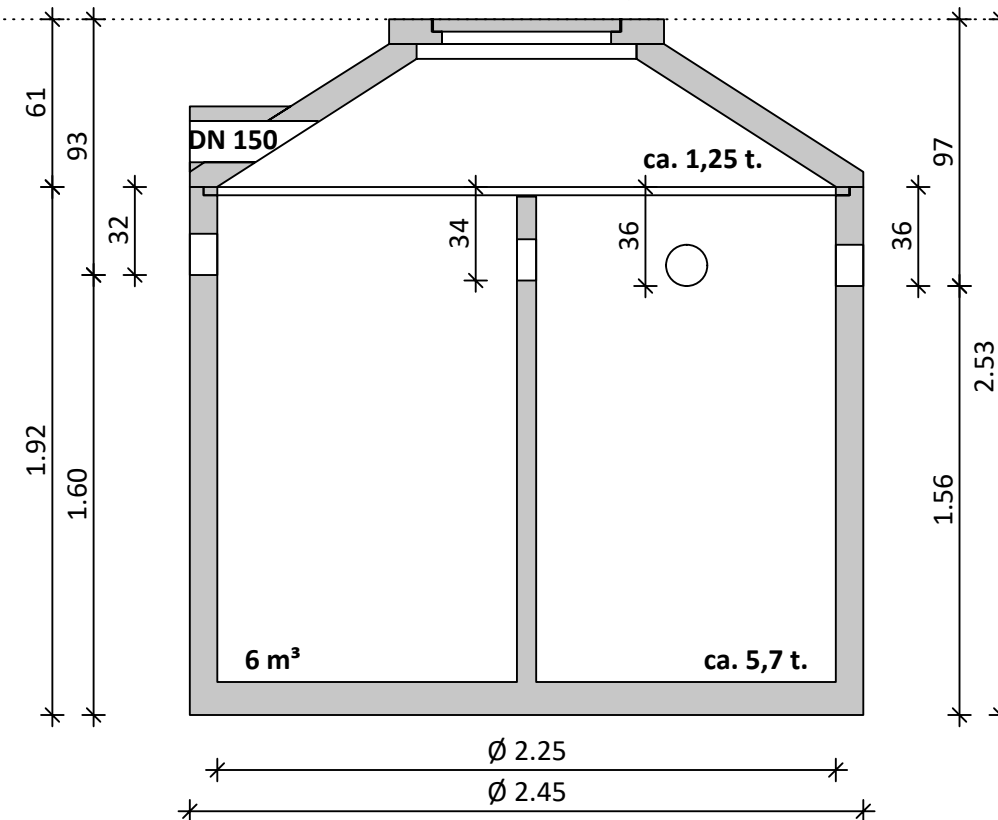


Hinweis: Bitte den Rohranschluß
DN100 bzw. DN150 im Konus
in Richtung Standort Steuerung/
Kompressor drehen.


Linkslauf

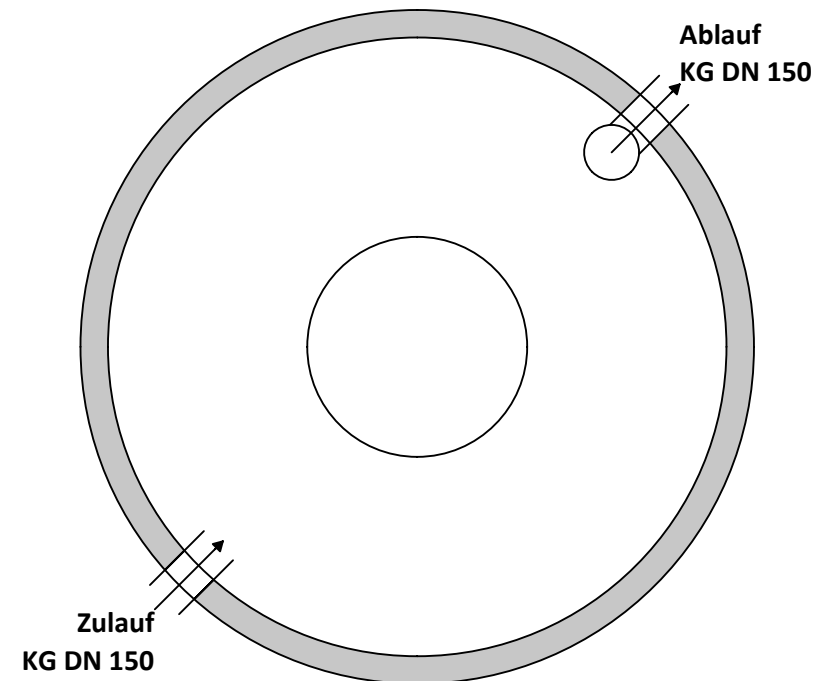

Linkslauf

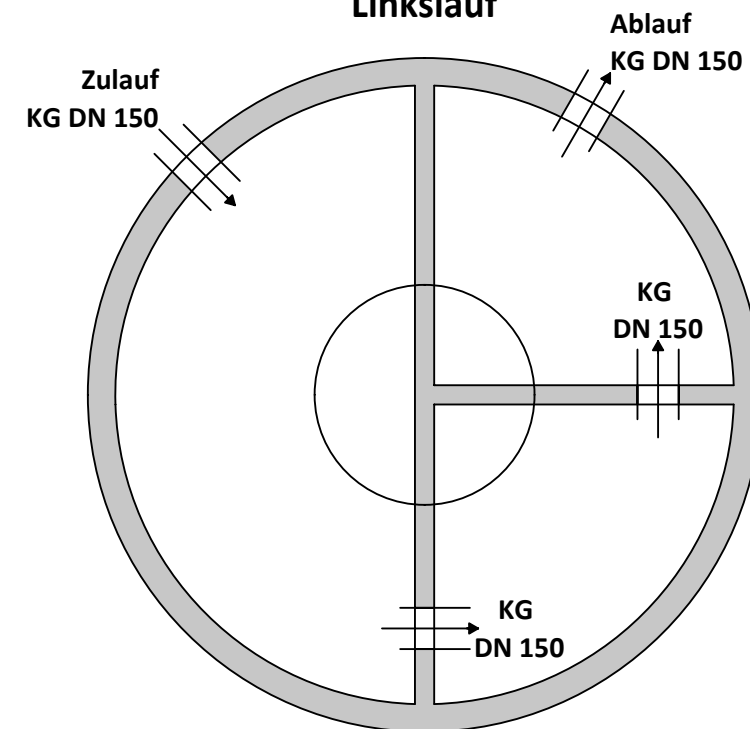

Gemäß DIN 4034-2 sind kleine Maß-
abweichungen möglich, daher sind die
Betonfertigteile vor dem Einbau nachzumessen.



FRITZ WITT BETONWERKE
 BAUSTOFF- UND UMWELTSYSTEME AUS BETON
 Bundesstraße 5 Nr. 26, 25795 Weddingstedt
 Tel. 0481/85087-0, Fax 0481/85087-49
 www.witt-beton.de, info@witt-beton.de

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Bauwerk: WSB® clean Kleinkläranlage Typ BIO/WB-SZ/16 - Biostufe 16 EW

Zeichnungsart: Ausführungszeichnung

Nr.	Datum:	Bemerkungen:
	21.02.2022	

gez.:
DC